


DPA-D2D-SW4

4 portový sběrnicový switch

Uživatelská příručka

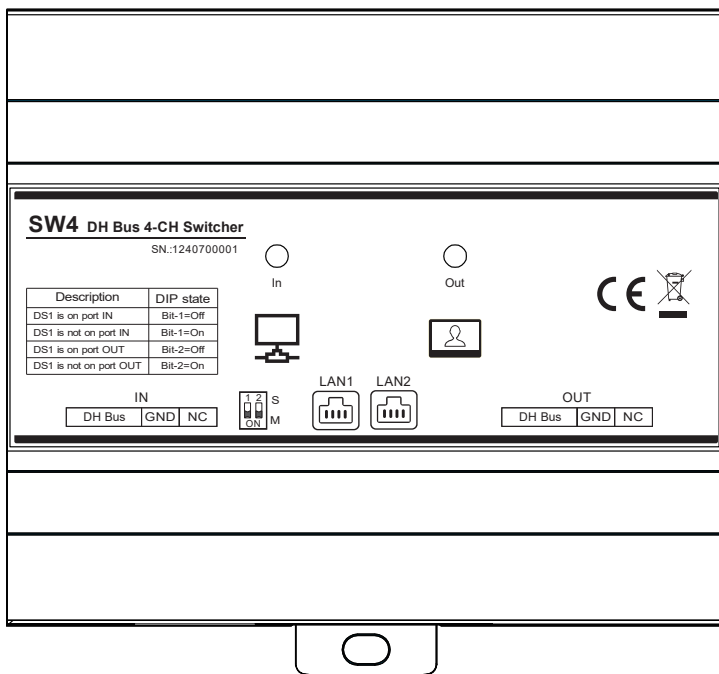

XtendLan


Před použitím zakoupeného výrobku si pečlivě přečtěte tento návod a dobře si jej uschovejte pro budoucí použití. Vyhradujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit specifikace uvedené v tomto návodu.

1.O jednotce DPA-D2D-SW4

Funkce:

Jednotka DPA-D2D-SW4 slouží k rozšíření kapacity digitálního dvou vodičového systému XtendLan. Obsahuje 2 porty pro 2 vodiče a 2 porty pro spolupráci s modulem DPA-D2D-LAN. Každý port umožňuje připojení až 16 monitorů.

2. Součásti a název

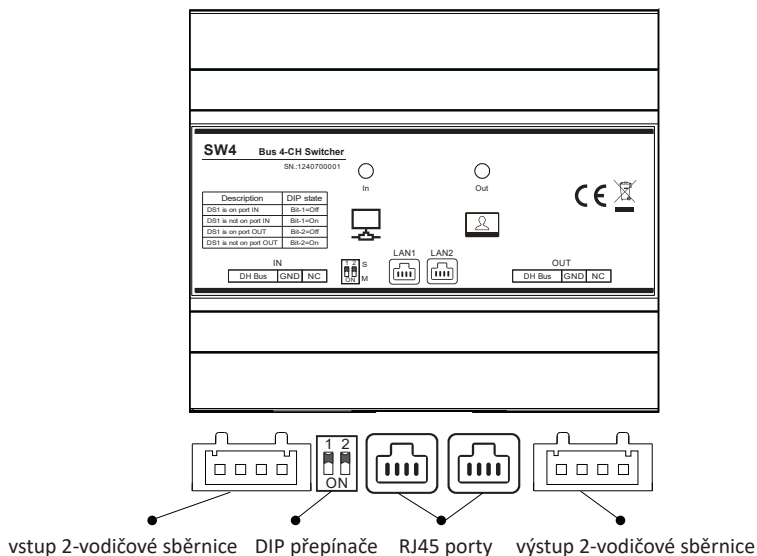

Vstupní 2-vodičová sběrnice BUS: připojení ke 2-vodičové sběrnici

Výstupní 2-vodičová sběrnice BUS: připojení ke 2-vodičové sběrnici

Svorky RJ45: připojte k DPA-D2D-LAN pro další 2-vodičovou sběrnici

Přepínač DIP: DIP1 nastavte na zapnuto, pokud "2 wire BUS in" nemá DS1


DIP2 nastavte na zapnuto, pokud "2 wire BUS out" nemá DS1

Levá LED dioda "In": zapnutá znamená "2 wire BUS in" , systém připojen, vypnutá znamená není připojen


Pravá LED dioda "Out": zapnutá znamená "2 wire BUS out" , systém připojen, vypnuto znamená, že není připojen

3. Zapojení a nastavení

3.1 méně než 32 monitorů

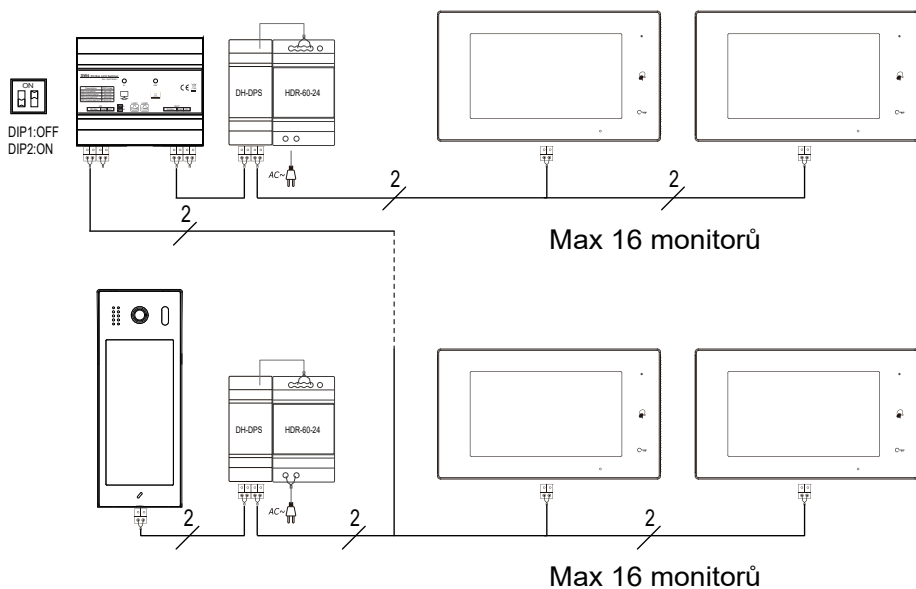

3.2 48 - 64 monitorů

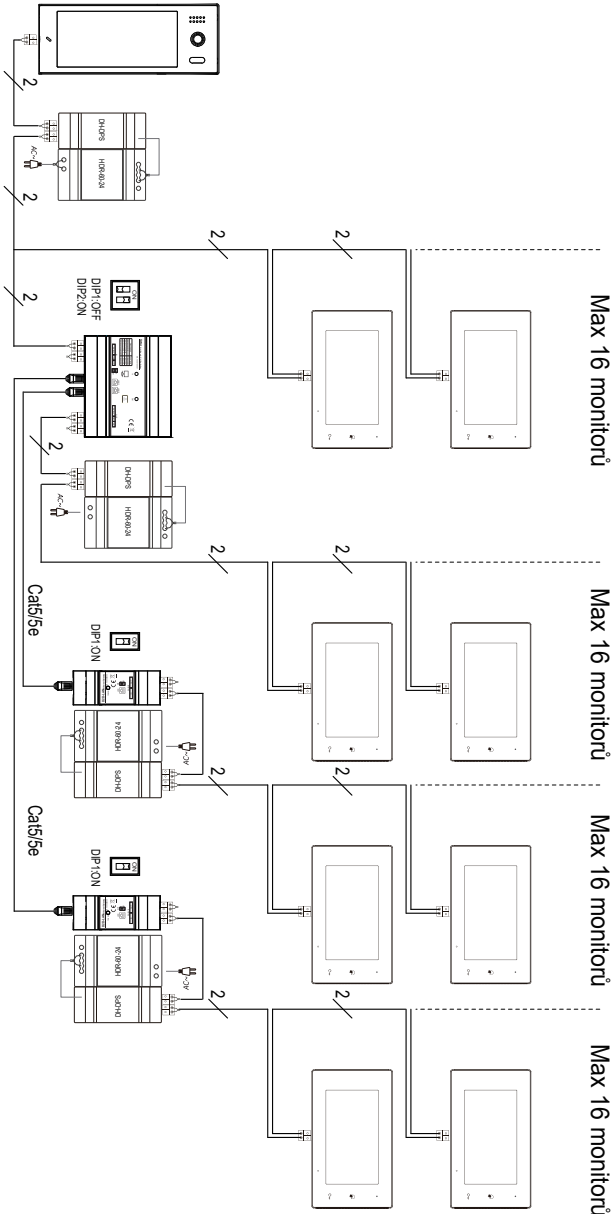


4. Nastavení

Žádná zvláštní nastavení, dbejte na přepínače DIP.

5. Upozornění

2-vodičový kabel pro každý blok musí být od sebe vzdálen nejméně 2 cm

Nemohou sdílet stejný kabelový svazek.

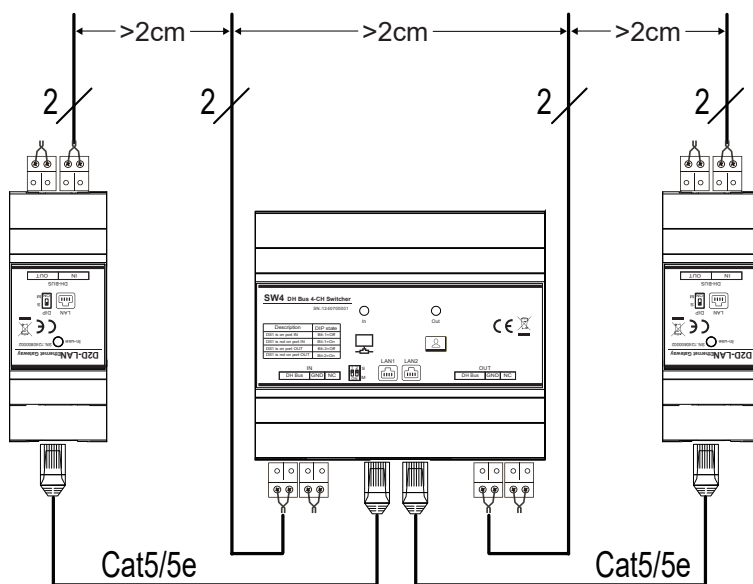

6. Specifikace

- Napájení: DC 24-28Vdc (ze sběrnice);
- Napájení PoE : PoE není podporováno;
- Pracovní proud: 86 mA;
- Pracovní teplota: 10°C ~ +40°C
- Rozměry: 90.0 × 105 × 58,4 mm.