

19" Stojanové rozvaděče XtendLan

Rychlý návod na sestavení



Vlastnosti

Stupeň ochrany: IP20

Funkce:


- Tvrzené skleněné nebo perforované přední dveře se zámkem, ocelové perforované zadní dveře
- Nastavitelné vyrovnávací nožičky a kolečka pro vysoké zatížení jsou k dispozici současně
- Uzavíratelné kabelové vstupy v horní a dolní části racku
- Odnímatelné boční panely s možností doplňkového zámku
- Snadná a stabilní konstrukce pro rychlou montáž

Materiál:


- SPCC válcovaná ocel za studena
- Povrchová úprava: Odmaštěno, aplikace fosforu, práškový lak

Dostupné velikosti:

- Kapacita(U): 18,22,27,32,37,42,47
- Šířka(mm): 600,800
- Hloubka (mm): 600,800,1000,1200

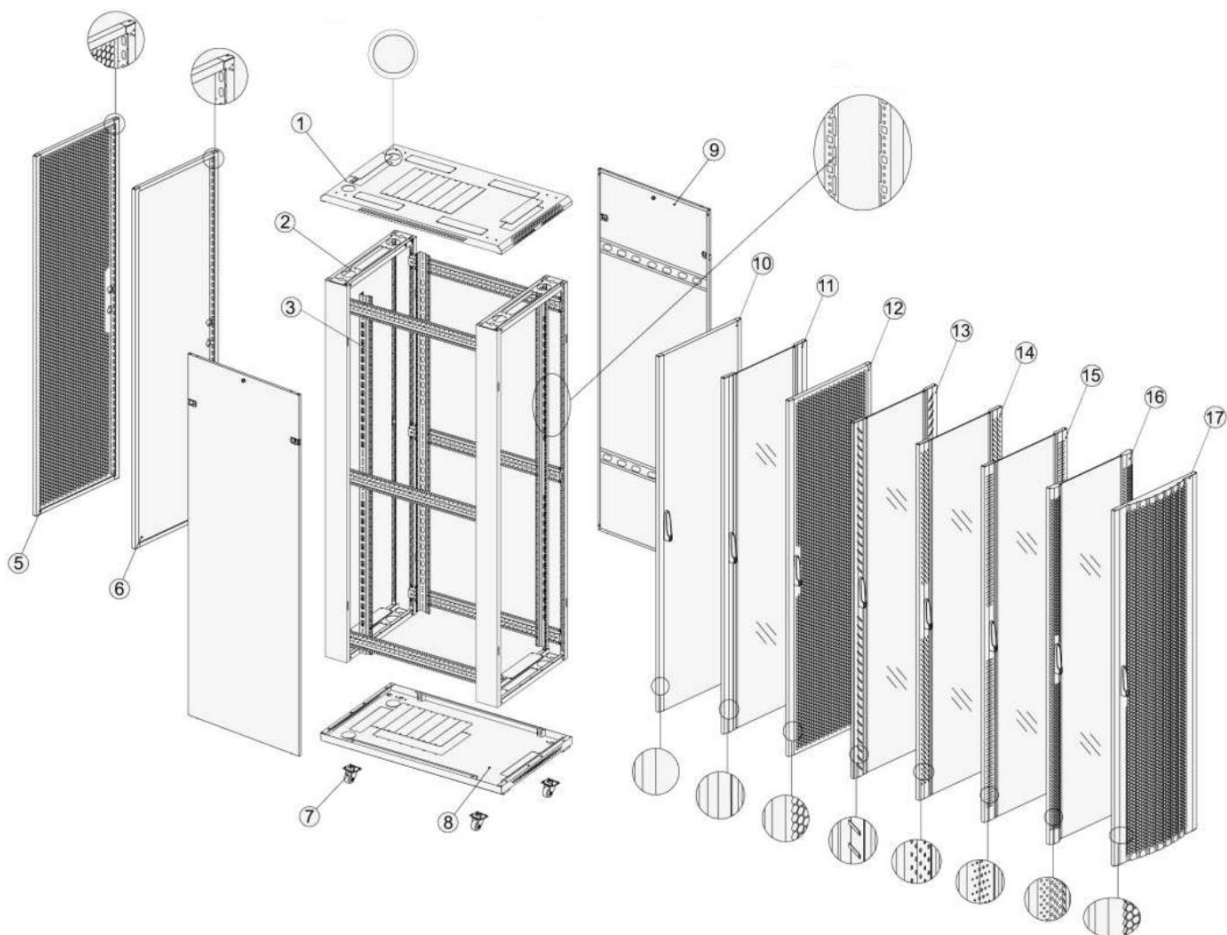

1. Vrchní panel 2. Rám 3. Montážní profil 4. Vymezovací element racku 5. Hexagonální perforované dveře
6. Ocelové dveře bez perforace 7. Nosné kolečko 8. Spodní panel 9. Boční panel 10. Přední dveře

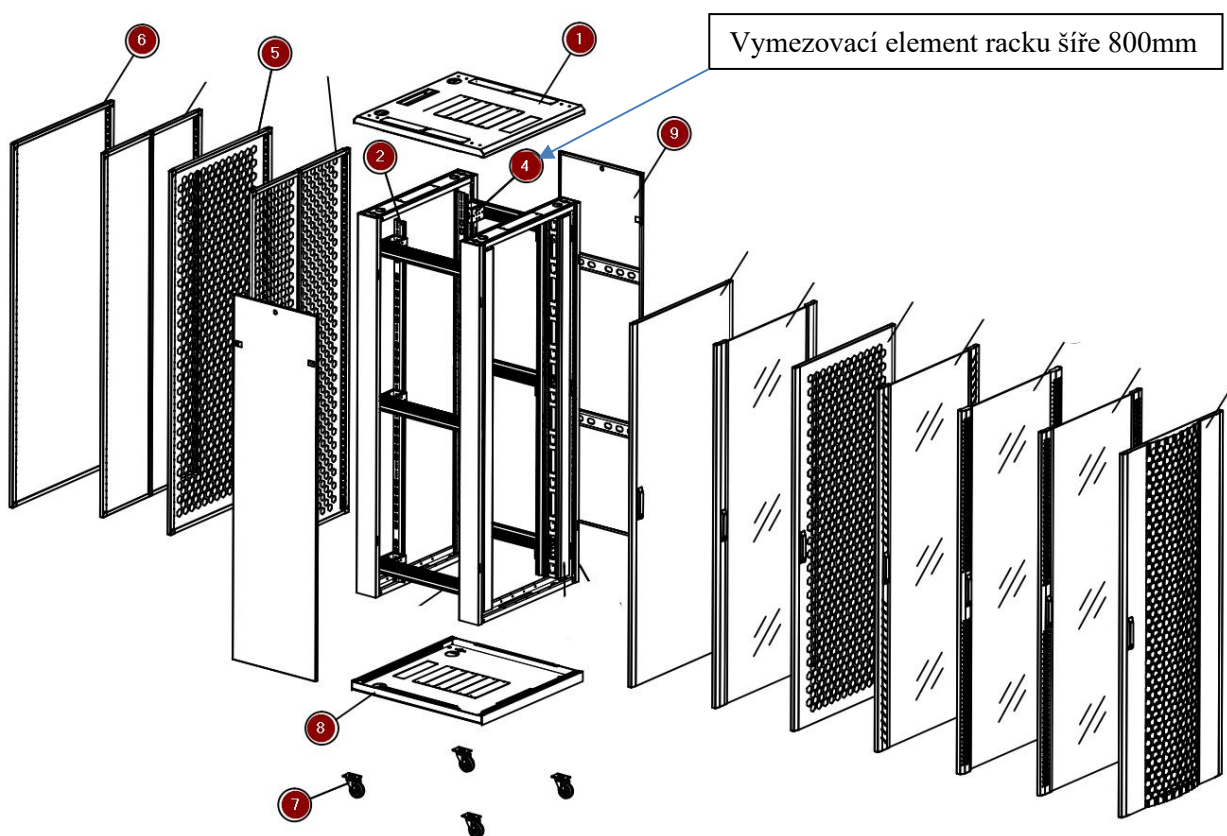

Pohled na instalaci vymešovaciho elementu




Přední strana



Přední strana




Boční strana


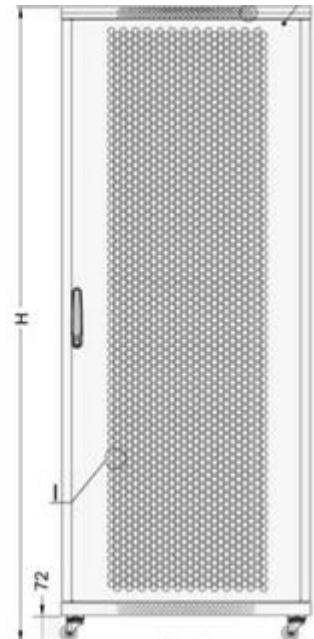


Zadní strana

(bez zadních a předních dveří)

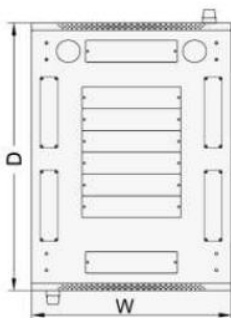


Vrchní panel

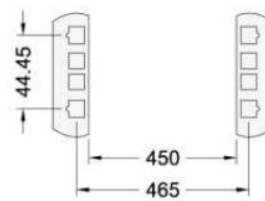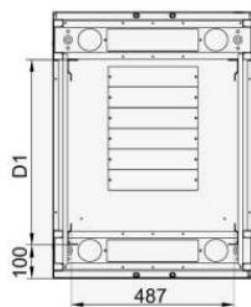

Montážní rozměry



Perforace 75%



Součásti	Množství	Poznámky
Vrchní panel	1	-
Montážní profil	4	-
Příčná vzpěra montážního profilu	6	4ks pro menší než 32U
Svislý vyvazovací panel	2	Pouze pro 800 šířku
Madlo se zámkem	1	s 2ma klíči
Přední dveře	1	Perforovaný kraj dveří
Nosná kolečka	4	-
Rám	2	-
Boční panel	2	-
Madlo se zámkem	1	s 2ma klíči
Zadní panel	1	Hexagonální perforace
Spodní panel	1	-
Rozpěrka	12	8ks pro menší než 32U
M6 B šroub	20	40ks pro větší než 32U
M6 čtvercový ořech	20	40ks pro větší než 32U
Imbusový klíč	1	-
M12 nastavitelná noha	4	-