

## GENIO iDIALOG

1:1 400 – 1600 VA, jednofázový UPS zdroj (USID)

ZÁRUKA 2 ROKY



USID



### HLAVNÍ PŘEDNOSTI

- Kompaktní
- Tichý
- Moderní design
- Pokročilá komunikace
- Automatický restart
- Ochrana životního prostředí ECO Line
- Velmi nízká spotřeba energie

Řada GENIO iDIALOG je ideálním řešením pro ochranu osobních počítačů a periferních zařízení v domácím a kancelářském prostředí.

GENIO iDIALOG se snadno instaluje a je hospodárným řešením k ochraně:

- zařízení jako jsou osobní počítače, mediální centra a periferní zařízení, televizory, domácí kina, satelitní a digitální pozemní přijímače, DVD přehrávače a rekordéry,
- modemů a routerů xDSL,
- malých domácích spotřebičů.

### TICHÝ PROVOZ

Díky použití vysokofrekvenčních komponentů a absenci pohyblivých dílů se hluk vydávaný UPS rovná 0 dB(A).

### POKROČILÁ KOMUNIKACE

Software UPSmon pro bezpečné a bezobslužné vypnutí připojených IT systémů při výpadku síťového napájení. Software UPSmon nabízí efektivní a intuitivní řízení UPS zobrazováním sloupcových diagramů důležitých provozních informací.

### AUTOMATICKÝ RESTART

UPS se automaticky restartuje při obnově napájení ze sítě, po automatickém zapnutí.


### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ECO LINE

Systém GENIO iDIALOG je vybaven jedinečným vypínacím tlačítkem pro snížení spotřeby energie v době delší nečinnosti.

### VLASTNOSTI

- Výrobek ECO LINE
- Snížená spotřeba energie, provoz s účinností 99%
- Maximální spolehlivost a ochrana díky dohlížecímu a vypínacímu softwaru UPSmon, který lze zdarma stáhnout z webových stránek [www.ups-tech.net](http://www.ups-tech.net)
- Možná instalace na PC s operačními systémy Windows 7, 2008, Vista, 2003, XP, Linux, Mac OSX a Sun Solaris
- Díky kompaktnímu tvaru lze iDialog umístit na stůl nebo podlahu doma nebo v kanceláři
- Tichý provoz; GENIO iDIALOG je rovněž vhodný k ochraně domácích digitálních zařízení jako jsou domácí kina, DVD rekordéry, satelitní a digitální pozemní přijímače.

### SCHÉMA PŘIHOJENÍ

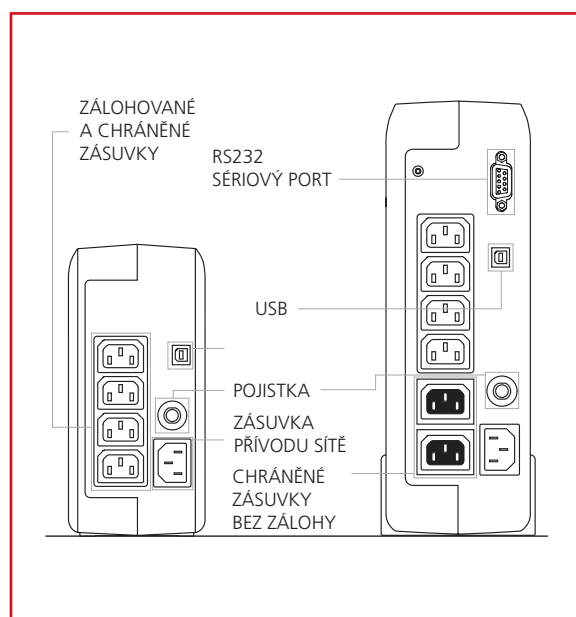

 TECHNICKÉ ÚDAJE

TYP	USID40	USID60	USID80	USID120	USID160
Jmenovitý výkon	400VA / 240W	600VA / 360W	800VA / 480W	1200VA / 720W	1600VA / 960W
<b>VSTUP</b>					
Jmenovité napětí	220 – 240 Vac				
Jmenovitá frekvence	50 Hz / 60Hz automatická volba				
Rozsah vstupního napětí	172 – 276 Vac				
<b>VÝSTUP</b>					
Jmenovité napětí	230 Vac ( $\pm$ 15% při přítomné vstupní síti, ( $\pm$ 10% při akumulátorovém provozu)				
Jmenovitá frekvence	50 nebo 60 Hz ( $\pm$ 1% při akumulátorovém provozu)				
Forma výstupního napětí	pseudo-sinus				
<b>AKUMULÁTORY</b>					
Typ	OGiV, VRLA AGM, plynotěsné, bezúdržbové				
Doba zálohy	5 – 20 minut, dle skutečné zátěže				
Doba nabíjení	6 – 8 hodin				
<b>DALŠÍ ÚDAJE</b>					
Hmotnost (net./br.) (kg)	3,2 / 3,7	3,2 / 3,7	3,4 / 4,1	6,6 / 8,1	7,0 / 8,6
Rozměry (vxšxh) mm	192 x 90 x 232			275 x 97 x 315	
Komunikace	USB			USB + RS232	
Výstupní zásuvky	4x IEC 320 C13			6x IEC 320 C13	
Shoda s normami	EN 62040-1-1, 2006/93 EC, EN62040-3				
EMC	EN 62040-2, 2004/108 EC				
Teplota okolí	0 až +40°C; pro baterie +15 až +25°C				
Barva	tmavě šedá (RAL 7016)				
Nadmořská výška a vlhkost	do 6000 m.n.m., < 95% nekondenzující				
Příslušenství	2x výstupní napájecí kabel, USB kabel				

 OBJEDNACÍ DATA

POPIS	ROZMĚRY (všh; mm)	BALENÍ (ks)	HMOTNOST (kg)	DOSTUPNOST	STORE	OBJEDNACÍ Č.
<b>GENIO iDIALOG</b>						
400 VA / 240 W	275 x 300 x 138	1	3,7			
600 VA / 360 W	275 x 300 x 138	1	3,7			
800 VA / 480 W	275 x 300 x 138	1	4,1			
1200 VA / 720 W	370 x 400 x 170	1	8,1			
1600 VA / 960 W	370 x 400 x 170	1	8,6			